

EZconnex® 3-PORT SYSTEM

Manifold / Float Switch Connection System

The EZconnex® 3-port float switch connection system is a revolutionary new way to install float switches in a wet well for level control applications.

Installation is as easy as 1, 2, 3... Simply install the manifold, plug in the floats, and wire the manifold cable to the control panel. The color-coded cable makes for a quick, clean installation! The quick release float switch connections allow for easy maintenance and replacement of floats, saving installers time and money.

The EZconnex® system includes: (a) manifold and (b) mounting bracket with hardware. Ordered separately: (c) sealing plug with rubber boot and (d) EZconnex® low current float switch or (e) EZconnex® SJE MegaMaster™ float switch. Alternative float switch options and 4-port manifold available to your needs.

FEATURES

- (3) quick release float connections for easy maintenance in the wet well
- A single 6-conductor direct burial cable with colored wire pairs for easy and clean field wiring of control panel
- Manifold housing includes R-B-Y imprints that match Red-Blue-Yellow wire pairs in manifold cable for easy float switch identification
- Rubber boot provides a dual seal design for an extra layer of protection to keep connection clean and dry
- Can be used with 1, 2, or 3 float switches; sealing plug available for unused manifold port(s)
- Rated for short term submersion in water
- EZconnex® mechanically-activated float switch(es) rated at 125 VAC, 0.160 mA to 1A for low current applications (must be ordered separately)


PART # DESCRIPTION

- **1047612** EZconnex®, 7.62m (25 ft) with mounting bracket
- **1047613** EZconnex®, 15.24m (50 ft) with mounting bracket
- **1050843** EZconnex®, 30.48m (100 ft) with mounting bracket
- **1047611*** Sealing plug (includes rubber boot)
- **1046924**** EZconnex® float switch, 3m cable (10 ft), narrow-angle, pipe clamp, normally open
- **1059056**** EZconnex® SJE MegaMaster™ float switch, 3m cable (10 ft), internally weighted, normally open

* One sealing plug kit must be ordered for each unused port. Do not install with open ports. ** Other EZconnex® float switch configurations available.



US Patent No.
9,559,455 and 9,583,867
Foreign Patents Pending

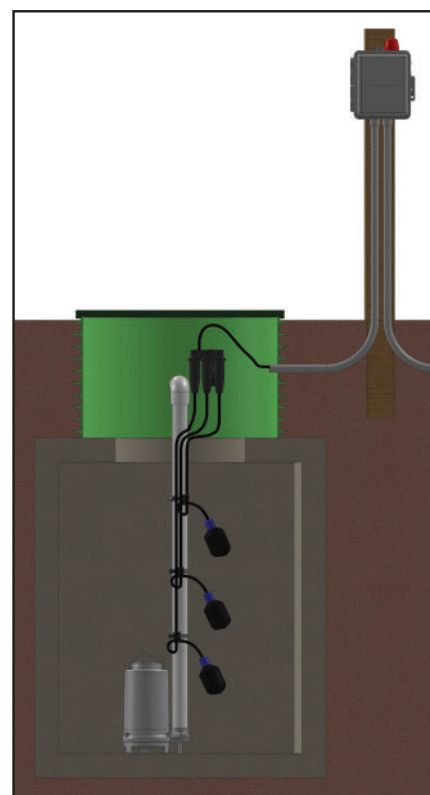

SISTEMA DE 3-PUERTOS EZconnex®

Manifold / Sistema de Conexión de Flotadores

El sistema de conexión de flotadores EZconnex® es una revolucionaria y nueva forma de instalar interruptores de flotador en pozos/tanques de agua para aplicaciones de control de nivel.

La instalación es tan fácil como 1, 2, 3 ... Simplemente instale el manifold, conectar los flotadores y el cable del manifold al panel de control. ¡El cable con código de colores facilita una instalación rápida y limpia! Las conexiones del interruptor de flotador de liberación rápida permiten el fácil mantenimiento y sustitución de los flotadores, ahorrando tiempo y dinero a los instaladores.

El sistema EZconnex® incluye: (a) manifold y (b) soporte de montaje con accesorios. Pedir por separado: (c) tapón de cierre con bota de goma y (d) interruptor de flotador de baja corriente EZconnex® (e) EZconnex® SJE MegaMaster™ interruptor de flotador. También disponible EZconnex® de 4 puertos y otras opciones de flotadores para satisfacer sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS

- (3) conexiones de liberación rápida para facilitar el mantenimiento del flotador en el pozo
- Un solo cable con código de colores de 6 conductores para un cableado en terreno fácil y limpio al panel de control
- La carcasa del manifold incluye impresiones R-B-Y para los cables Rojo-Azul-Amarillo para la fácil identificación del interruptor de flotador
- La bota de goma proporciona una capa de protección para mantener la conexión limpia y seca
- Se puede utilizar con 1, 2 o 3 flotadores; tapón de cierre disponible para sellar la conexión (puerto) no utilizada
- Calificado para inmersión en agua a corto plazo
- Interruptor (es) de flotador EZconnex® activado mecánicamente a 125 VAC, 0,160 mA a 1A para aplicaciones de baja corriente (se deben pedir por separado)

DE PARTE DESCRIPCIÓN

- **1047612** EZconnex®, 7.62m (25 ft) con soporte de montaje
- **1047613** EZconnex®, 15.24m (50 ft) con soporte de montaje
- **1050843** EZconnex®, 30.48m (100 ft) con soporte de montaje
- **1047611*** Tapón de cierre (incluye bota de goma)
- **1046924**** Interruptor de flotador EZconnex®, cable de 3m (10 ft), ángulo angosto, abrazadera de tubo, normalmente abierto
- **1059056**** Interruptor de flotador EZconnex® SJE MegaMaster™, cable de 3m (10 ft), normalmente abierto

* Se debe pedir un kit de tapón de sellado para cada conexión (puerto) no utilizada. NO instale el producto con conexiones (puertos) abiertos.

** Hay otras configuraciones disponibles del interruptor de flotador EZconnex®.



US Patent No.
9,559,455 and 9,583,867
Foreign Patents Pending

