

SJE MEGAMASTER™ (CSA) CONTROL FLOAT

Mechanically-Activated Narrow-Angle Control Float Designed for Municipal Applications up to 1 Amp

The **SJE MegaMaster™** mechanically-activated, internally weighted control float switch is designed for municipal water and sewage applications, including applications with high grease content.


The internal switching mechanism has **gold cross-point contacts** for reliable control of current up to 1 Amp. The unique **two-color float housing** offers easy identification of float position. Common applications include lift stations, non-potable water, PLC (programmable logic controllers) and intrinsically safe applications.

SPECIFICATIONS

- **Maximum Electric Load:** 1 Amp, 125 VAC
- **Minimum Electric Load:** 1mA, 4 VDC
- **Activation Angle:** 10 degrees above and 10 degrees below horizontal
- **Float Material:** Polypropylene
- **Weight of Float:** 1.9 pounds
- **Dimensions:** 10.2 cm diameter x 16.8 cm long (4.03" diameter x 6.62" long)
- **Cable:** 18 gauge, 3 conductor, SJOW
- 3 wire cable - SPDT (**S**ingle **P**ole, **D**ouble **T**hrow) can be wired as normally open or normally closed

PART # DESCRIPTION

- | PART # | DESCRIPTION |
|---------|--|
| 1046500 | 7.62m (25 ft.) SJE MegaMaster™, bagged |
| 1046501 | 15.24m (50 ft.) SJE MegaMaster™, bagged |
| 1046502 | 22.86m (75 ft.) SJE MegaMaster™, bagged |
| 1046503 | 30.48m (100 ft.) SJE MegaMaster™, bagged |
| 1009432 | 4-float bracket with mounting device |

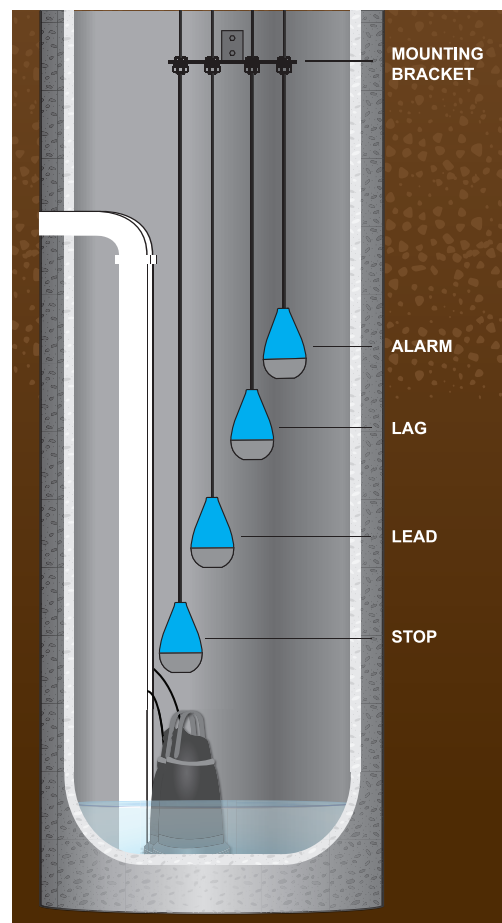

FLOTADOR DE CONTROL SJE MEGAMASTER™ (CSA)

Flotador de control de ángulo estrecho y activado mecánicamente. Diseñado para aplicaciones municipales de hasta 1 Amp.

El flotador de control **SJE MegaMaster™** con peso interno y activado mecánicamente está diseñado para aplicaciones municipales de agua y alcantarillado, incluyendo aplicaciones con un gran contenido de grasa.

Cuenta con un sistema de **contactos de puntos de cruce de oro** para asegurar un control fiable en corrientes de hasta 1 Amp. La carcasa única de **dos colores** ofrece una fácil identificación de la posición de flotación. Las aplicaciones más comunes incluyen estaciones de bombeo, agua no potable, PLC (controladores lógicos programables) y aplicaciones de seguridad intrínseca.

CARACTERÍSTICAS

- **Carga Eléctrica Máxima:** 1 Amp, 125 VAC
- **Carga Eléctrica Mínima:** 1 mA, 4 VDC
- **Ángulo de Activación:** 10 grados por encima y 10 grados debajo de la horizontal
- **Material Flotador:** Polipropileno
- **Peso del Flotador:** 0.86 kg (1.9 libras)
- **Dimensiones:** 10, 2 cm de diámetro x 16,8 cm de largo (4,03" de diámetro x 6.62" de largo)
- **Cable:** calibre 18, 3 conductores, SJOW
- **Cable de 3 alambres - SPDT** (llenado o vaciado) se puede conectar como normalmente abierto o normalmente cerrado

DE PARTE DESCRIPCIÓN

- **1046500** 7.62m (25 ft.) SJE MegaMaster™, en bolsa
- **1046501** 15.24m (50 ft.) SJE MegaMaster™, en bolsa
- **1046502** 22.86m (75 ft.) SJE MegaMaster™, en bolsa
- **1046503** 30.48m (100 ft.) SJE MegaMaster™, en bolsa
- **1009432** Soporte para 4 flotadores con dispositivo de montaje

