

SJE HITEMPMASTER™

Pump Switch for High Temp Applications

Another HOT new reliable pump switch from the float switch leader you trust!

The SJE HiTempMaster™ pump switch is a mechanically-activated wide-angle pump switch designed specifically for **high temperature sump applications up to 200°F (93°C)**. It provides automatic control of pumps up to 13FLA, 78 LRA, 125V or 250V.

The SJE HiTempMaster™ pump switch features a unique float housing with a **twin wall design** to protect internal components from heat and moisture. The switch is not sensitive to rotation or turbulence, allowing it to be used in both calm and turbulent applications.

FEATURES


- Rated for use in sump applications up to 200°F (93.3°C)
- Controls pump up to 13FLA, 78 LRA
- Adjustable pumping range of 8-36 inches (20.3-91.4 cm)
- Mechanically-activated to provide reliable alternative for areas restricting the use of mercury
- Twin wall design of float housing (patent pending) protects internal components from heat and moisture
- Pump down applications

OPTIONS

- 125V or 250V models
- With or without piggy-back plug
- Various cord lengths

PART NO. DESCRIPTION

- | | |
|------------------|----------------------------|
| • 1043545 | 10 ft. HTM with plug, 125V |
| • 1043548 | 10 ft. HTM with plug, 250V |
| • 1043551 | 10 ft. HTM without plug |
| • 1043546 | 20 ft. HTM with plug, 125V |
| • 1043549 | 20 ft. HTM with plug, 250V |
| • 1043554 | 20 ft. HTM without plug |

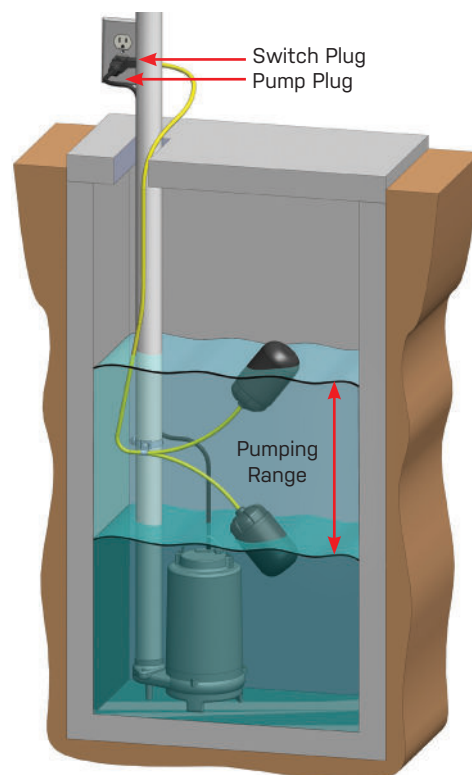

SJE HITEMPMASTM

Interruptor de flotador de bomba para aplicaciones de alta temperatura

¡Otro nuevo y confiable interruptor de flotador, del líder en quien confías!

El interruptor de flotador de bomba SJE HiTempMasterTM de ángulo amplio, activado mecánicamente diseñado específicamente para aplicaciones de sumidero de alta temperatura de hasta 93°C (200°F). Proporciona control automático de bombas hasta 13FLA, 78 LRA, 125V o 250V.

El interruptor SJE HiTempMasterTM presenta una carcasa exclusiva con un diseño de doble pared para proteger los componentes internos del calor y humedad. El interruptor no es sensible a la rotación o turbulencia.

CARACTERISTICAS

- Clasificado para uso en aplicaciones de sumideros de hasta 93°C (200°F)
- Controla bombas de hasta 13FLA, 78 LRA
- Rango de bombeo ajustable de 20.3–91.4 cm (8–36 pulgadas)
- Activado mecánicamente para proporcionar una alternativa confiable en áreas que restringen el uso de interruptores de mercurio.
- Diseño de la carcasa del flotador de doble pared (patente pendiente). Protege los componentes internos del calor y humedad.
- Para aplicaciones de vaciado (pump down)

OPCIONES

- Modelos disponibles en 125V o 250V
- Con o sin enchufe (piggy-back)
- Varias longitudes de cable

DE PARTE DESCRIPCIÓN

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| • 1043545 | 10 pies HTM con enchufe, 125V |
| • 1043548 | 10 pies HTM con enchufe, 250V |
| • 1043551 | 10 pies HTM sin enchufe |
| • 1043546 | 20 pies HTM con enchufe, 125V |
| • 1043549 | 20 pies HTM con enchufe, 250V |
| • 1043554 | 20 pies HTM sin enchufe |

