


NEX SERIES® SIMPLEX PANNEAU

Panneau de commande Simplex monophasé



Brevet en attente

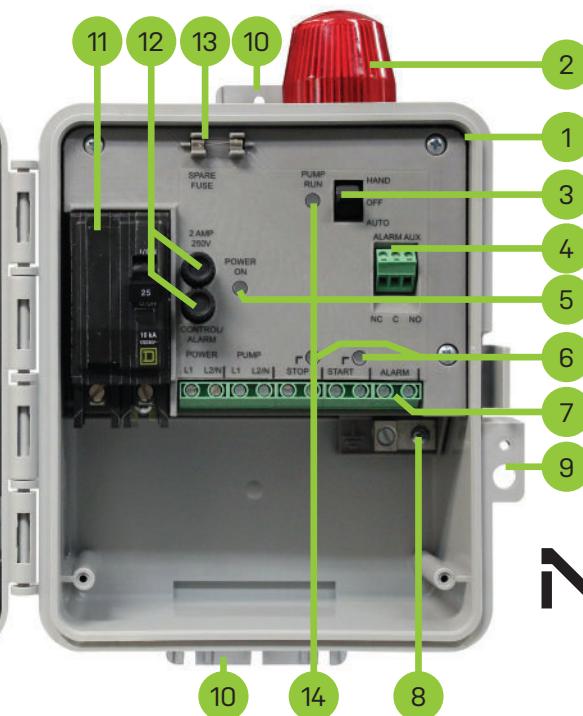

Le panneau **NEX Series®** est conçu pour le contrôle d'une simple pompe monophasée dans les applications d'eau et d'eaux usées. La pompe est mise sous tension et hors tension grâce à deux commutateurs de contrôle qui activent un relais d'alimentation. Si une condition d'alarme survient, un commutateur d'alarme supplémentaire active le système d'alarme sonore/visuel. La **conception compacte** (20 x 5 x 10 cm, 8 x 6 x 4 po) est idéale pour les applications résidentielles. Avec une tension de pompe et une alimentation de contrôle/alarme universelles, le panneau NEX Series® est en mesure de gérer **trois tensions** (120/208/240V). La **conception innovante des composants internes** et les **languettes de fixation** intégrées permettent une **installation rapide et simple**.

N° PIÈCE DESCRIPTION

- **1046436** NEX, 120/208/240 V, 0-12 A, Flotteurs*
- **1046437** NEX, 120/208/240 V, 9-20 A, Flotteurs*
- **1047662** NEX, 120/208/240 V, 0-12 A, Sans flotteurs*
- **1047663** NEX, 120/208/240 V, 9-20 A, Sans flotteurs*

* (3) commutateurs de commande 20 po (50,8 cm)

SJE SignalMaster® inclus

COMPOSANTS

1. Boîtier classé NEMA 4X pour usage extérieur
2. Signal LED d'alarme rouge
3. Commutateur HOA
4. Contacts auxiliaires d'alarme
5. Témoin d'alimentation de contrôle/d'alarme vert
6. Témoins rouges d'état de flottement (arrêt/marche)
7. Bornier de câblage sur le terrain
8. Prise de terre
9. Loquet verrouillable intégré
10. Languettes de fixation intégrées
11. Disjoncteur de la pompe
12. Fusibles de commande/alarme
13. Fusible de rechange
14. Témoin de fonctionnement vert de la pompe

Non illustré : sirène d'alarme piézo et bouton poussoir d'essai/silence

